




Pro tloušťku příčky 125 a 100 mm

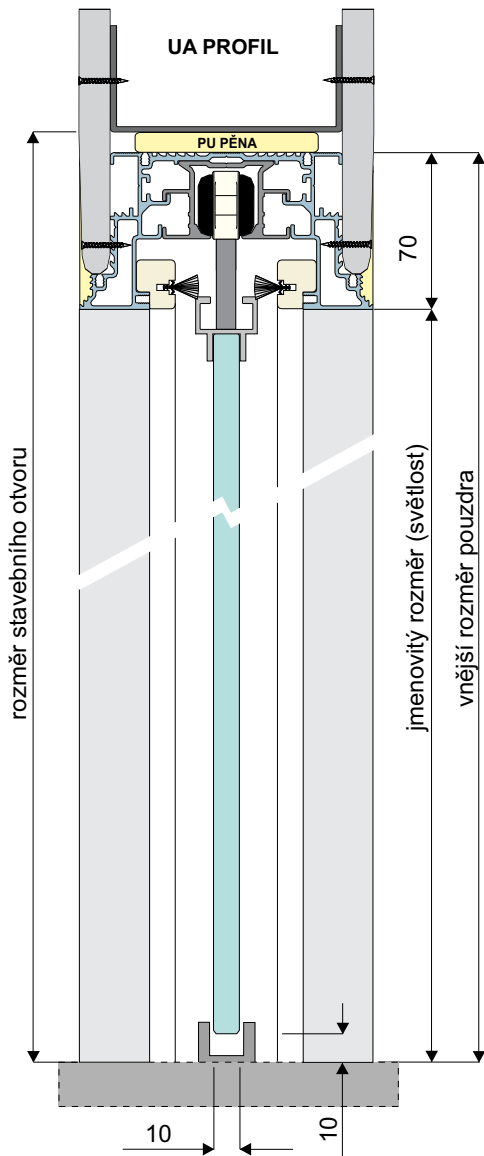

MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO JMENOVITÉ ROZMĚRY 1970 - 2700 mm

JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VNĚJŠÍ ROZMĚR POUZDRA
šířka / výška	2x šířka+130 / výška+90	2x šířka+100 / výška+70
700 / 2100	1530 / 2190	1500 / 2170
900 / 2300	1930 / 2390	1900 / 2370
1200 / 2700	2530 / 2790	2500 / 2770

uvedené rozměry v mm

- PRO POUZDRA ROZMĚRŮ VĚTŠÍCH NEŽ 900 / 2100 MM DOPORUČUJEME POUŽÍT **POUZDRA PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 125 MM**, A TO Z DŮVODU VYŠŠÍ TUHOSTI POUZDRA
- V PŘÍPADĚ, ŽE NA CELOSKLENĚNÉ DVEŘE BUDOU OSAZENA PŘESAHUJÍCÍ MADLA, NEBUDOU DVEŘE ZCELA ZASUNUTY DO BOXU POUZDRA. DO ZADNÍ ČÁSTI BOXU JE POTŘEBA VLOŽIT DISTANČNÍ HRANOL
- **TLOUŠŤKU SKLA 10 MM** DOPORUČUJEME U VŠECH ROZMĚRŮ POUZDER
- STAVEBNÍ POUZDRO PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 100 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 50 MM A PŘI POUŽITÍ VYMEZOVACÍCH LIŠT JE PRŮCHOD DO POUZDRA 23 MM A STAVEBNÍ POUZDRO PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 125 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 65 MM A PŘI POUŽITÍ VYMEZOVACÍCH LIŠT JE PRŮCHOD DO POUZDRA 37 MM
- ROZMĚR CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ: **ŠÍŘKA+30 MM, VÝŠKA -20 MM**
- STAVEBNÍ OTVOR JE NUTNÉ **OSADIT NOSNÝM PŘEKLADEM**, POUZDRO NENÍ NOSNÉ. V MÍSTĚ BOXU POUZDRA JE NUTNÉ **PROVĚST PODEZDÍVKU DO VÝŠKY -10 MM OD ČISTÉ PODLAHY**
- KE KAŽDÉMU POUZDRU JE STANDARDNĚ DODÁN DORAZOVÝ HRANOL A TĚSNICÍ KARTÁČKY BÍLÉ BARVY

Příslušenství:



Tlumené dovírání
MITO HANDY



Přípojná místo
elektro LIGHTBOX

Přípojná místo elektro LIGHTBOX je vhodné pouze pro pouzdra o tloušťce příčky 125 mm

