




Pro tloušťku příčky:
ZDIVO 125 a 108 mm, SDK 125 a 100 mm

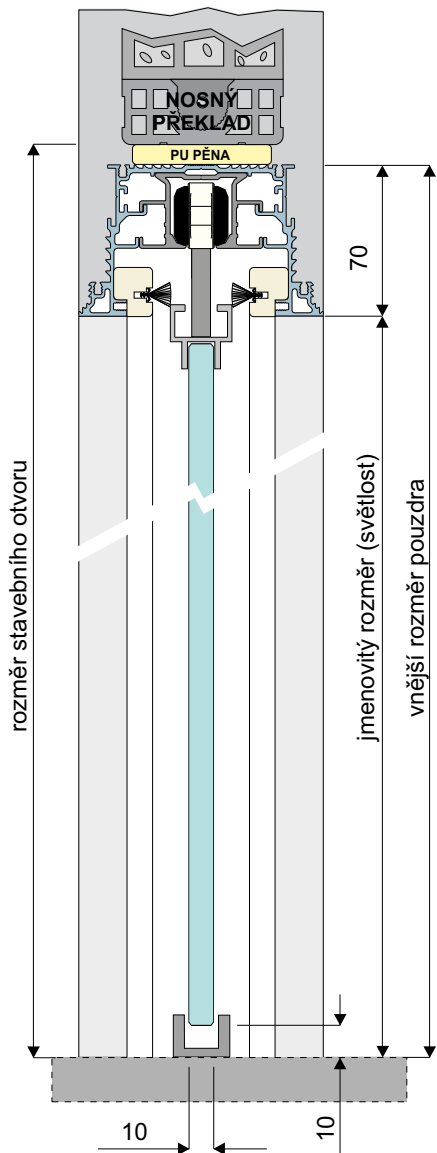

MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO JMENOVITÉ ROZMĚRY 1970 - 2700 mm

JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VNĚJŠÍ ROZMĚR POUZDRA
šířka / výška	2x šířka+90 / výška+90	2x šířka+60 / výška+70
1200 / 2100	2490 / 2190	2460 / 2170
1800 / 2300	3690 / 2390	3660 / 2370
2400 / 2700	4890 / 2790	4860 / 2770

uvedené rozměry v mm

- PRO POUZDRA ROZMĚRŮ VĚTŠÍCH NEŽ 900 / 2100 MM DOPORUČUJEME POUŽÍT **POUZDRA PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 125 MM**, A TO Z DŮVODU VYŠŠÍ TUHOSTI POUZDRA
- V PŘÍPADĚ, ŽE NA CELOSKLENĚNÉ DVEŘE BUDOU OSAZENA PŘESAHOJÍCÍ MADLA, NEBUDOU DVEŘE ZCELA ZASUNUTY DO BOXU POUZDRA. DO ZADNÍ ČÁSTI BOXU JE POTŘEBA VLOŽIT DISTANČNÍ HRANOL
- **TLOUŠŤKU SKLA 10 MM** DOPORUČUJEME U VŠECH ROZMĚRŮ POUZDER
- STAVEBNÍ POUZDRO VE VARIANTĚ ZDIVO PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 100 I 125 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 65 MM A PŘI POUŽITÍ VYMEZOVACÍCH LIŠT JE PRŮCHOD POUZDRA 37 MM
- STAVEBNÍ POUZDRO VE VARIANTĚ SDK PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 100 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 50 MM A PŘI POUŽITÍ VYMEZOVACÍCH LIŠT JE PRŮCHOD DO POUZDRA 23 MM A STAVEBNÍ POUZDRO PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 125 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 65 MM A PŘI POUŽITÍ VYMEZOVACÍCH LIŠT JE PRŮCHOD DO POUZDRA 37 MM
- ROZMĚR CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ: **1/2 ŠÍŘKA+30 MM, VÝŠKA -20 MM**
- STAVEBNÍ OTVOR JE NUTNÉ **OSADIT NOSNÝM PŘEKLADEM**, POUZDRO NENÍ NOSNÉ. V MÍSTĚ BOXU POUZDRA JE NUTNÉ **PROVĚST PODEZDÍVKU DO VÝŠKY -10 MM OD ČISTÉ PODLAHY**

Příslušenství:



Tlumené dovírání
MITO HANDY



Přípojné místo
elektro LIGHTBOX

Přípojné místo elektro LIGHTBOX je vhodné pouze pro pouzdra o tloušťce příčky 125 mm

