




Pro tloušťku příčky:  
ZDIVO 125 a 108 mm, SDK 125 a 100 mm

MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO JMENOVITÉ ROZMĚRY 1970 - 2700 mm

JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VNĚJŠÍ ROZMĚR POUZDRA
šířka / výška	2x šířka+90 / výška+90	2x šířka+60 / výška+70
1200 / 2100	2490 / 2190	2460 / 2170
1800 / 2300	3690 / 2390	3660 / 2370
2400 / 2700	4890 / 2790	4860 / 2770

uvedené rozměry v mm

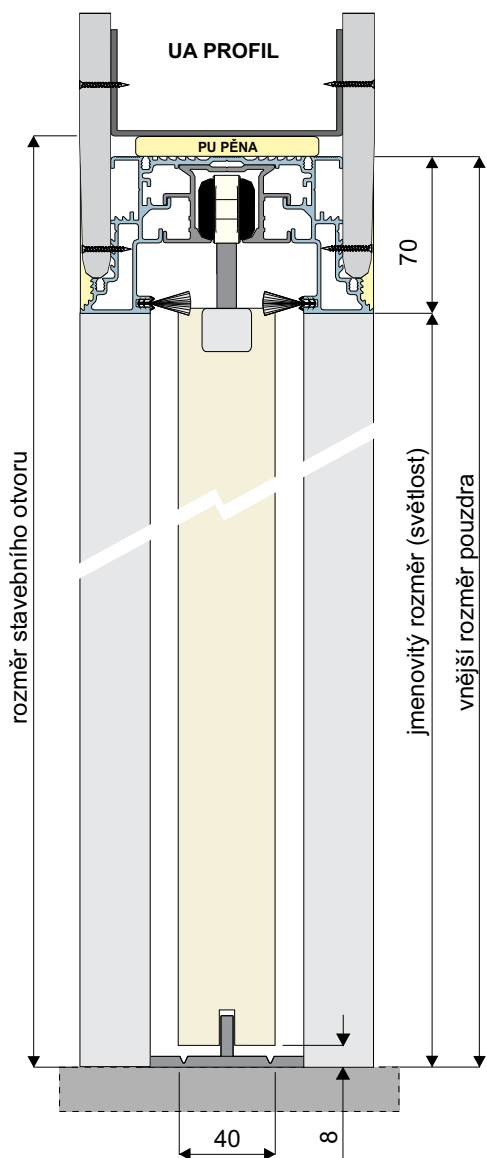

- PRO POUZDRA ROZMĚRŮ VĚTŠÍCH NEŽ 900 / 2100 MM DOPORUČUJEME POUŽÍT **POUZDRA PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 125 MM**, A TO Z DŮVODU VYŠŠÍ TUHOSTI POUZDRA
- DVEŘNÍ KŘÍDLA VE VARIANTĚ ZDIVO MŮŽE MÍT MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKU 50 MM VČETNĚ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA DVEŘÍ JE 40 - 44 MM
- DVEŘNÍ KŘÍDLA VE VARIANTĚ SDK PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 100 MM MŮŽE MÍT MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKU 40 MM VČETNĚ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA JE 35 - 40 MM A PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 125 MM MŮŽE MÍT MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKU 50 MM VČETNĚ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA JE 40 - 44 MM
- STAVEBNÍ POUZDRO VE VARIANTĚ ZDIVO PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 108 I 125 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 65 MM
- STAVEBNÍ POUZDRO VE VARIANTĚ SDK PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 100 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 50 MM A STAVEBNÍ POUZDRO PRO TLOUŠŤKU PŘÍČKY 125 MM MÁ VNITŘNÍ PROSTOR 65 MM
- ROZMĚR DVEŘÍ: 1/2 ŠÍŘKA+20 MM, VÝŠKA -5 MM
- STAVEBNÍ OTVOR JE NUTNĚ **OSADIT NOSNÝM PŘEKLADEM**, POUZDRO NENÍ NOSNÉ. V MÍSTĚ BOXU POUZDRA JE NUTNĚ **PROVĚST PODEZDÍVKU DO VÝŠKY -10 MM OD ČISTÉ PODLAHY**

Příslušenství:



Tlumené dovírání  
MITO HANDY



Přípojně místo  
elektro LIGHTBOX

Přípojně místo elektro LIGHTBOX je vhodné pouze pro pouzdra o tloušťce příčky 125 mm

