


NOVINKA V ČR A SR



**Požární a bezpečnostní
dveře se skrytou zárubní**

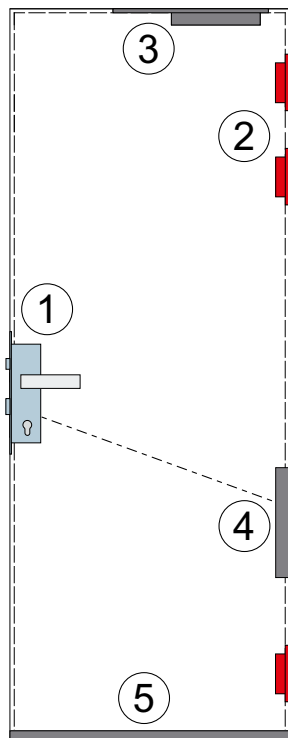

1 - ZÁMEK A PROTIPLECH

standard: jednobodový požární zámek s ocelovou střelkou, rozteč 90mm
protiplech EA 324

volitelné: třibodový hákový zámek, rozteč 72mm
elektromechanický EL 560, 566, rozteč 72mm
panikový zámek BMH 1013, rozteč 72mm
kartový zámek - Wingcard
elektrický otevírač Effeff 118F
protiplechy EA 324 a EA 306

2 - SKRYTÉ 3D PANTY

standard: Anselmi 506 v počtu 3-5 ks dle jmenovité výšky

3 - SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ

volitelné: samozavírač bez aretace instalovaný do dveřního křídla i zárubně

4 - ROZPOJITELNÁ KABELOVÁ PŘÚCHODKA

volitelné: průchodka vždy při použití zámku EL 560, 566, součástí průchodky je kabeláž

5 - PADACÍ PRÁH

volitelné: výsuvný práh PLANET vždy při použití dveří s protihlukovou odolností

DOPLŇKY

volitelné: kukátko
okopový plech



- V PŘÍPADĚ VARIANTY DO SDK PŘÍČKY JE NUTNÁ KOORDINACE S POŽADAVKY PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE
- POUZE DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK KONSTRUKCE
- PRO OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ JE NUTNO POUŽÍT PROFIL XR Z DŮVODU VÝHRADNÍHO POUŽITÍ ZÁMKU S KLASICKOU (NEMAGNETICKOU) STŘELKOU

STANDARDNÍ JMENOVITÉ ROZMĚRY

JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO ZDIVO	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO SDK
šířka / výška	šířka+120 / výška+60	šířka+140 / výška+70
600 - 900 / 1970	720 - 1020 / 2030	740 - 1040 / 2040
600 - 900 / 2100	720 - 1020 / 2160	740 - 1040 / 2170
600 - 900 / 2200	720 - 1020 / 2260	740 - 1040 / 2270
600 - 900 / 2300	720 - 1020 / 2360	740 - 1040 / 2370
600 - 900 / 2400	720 - 1020 / 2460	740 - 1040 / 2470
600 - 900 / 2500	720 - 1020 / 2560	740 - 1040 / 2570
600 - 900 / 2600	720 - 1020 / 2660	740 - 1040 / 2670

minimální tloušťka příčky 100 mm

uvedené rozměry v mm

Mezirozměry šířky 600-900 mm u dveří a skrytých zárubní bez příplatku, pro šířky 901-1050 mm dle individuální kalkulace

Mezirozměry výšky 1970-2600 mm u dveří a skrytých zárubní bez příplatku

Pro variantu otevírání VEN až do výšky 2900 mm dle individuální kalkulace s prodlouženým termínem dodání

CERTIFIKOVÁNO
PRO ČR A SR

■ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ S ODOLNOSTÍ EI/EW 30 DP3-C


■ UNIVERZÁLNÍ PRO ZDIVO I SDK PŘÍČKY S OTEVÍRÁNÍM DOVNITŘ I VEN

■ DVEŘE JE MOŽNO VYROBIT V ODSŤINU RAL, DÝHOVANÉ, CPL I HPL LAMINÁTU; INDIVIDUÁLNĚ JSOU MOŽNÉ I BAREVNÉ VARIANTY (JEDNOHO TYPU MATERIÁLU) NA VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ STRANĚ KŘÍDLA

■ MOŽNÉ PŘÍČKY S PROTÍHLUKOVOU ODOLNOSTÍ RW 33, 37 DB

■ LZE OSADIT KARTOVÉ ZÁMKY PRO HOTELOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

■ PROTIPOŽÁRNÍ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ JE UKOTVENA POMOCÍ TURBO ŠROUBŮ PŘES CELOOBVODOVOU KOTVU, SPÁRA KOLEM ZÁRUBNĚ MUSÍ BÝT UTĚSNĚNA PROTIPOŽÁRNÍ PUR PĚNOU

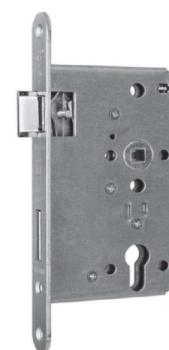

jednobodový požární zámek s ocelovou střelkou




skryté 3D panty Anselmi 506



rozpojitelná kabelová průchodka



skrytý samozavírač

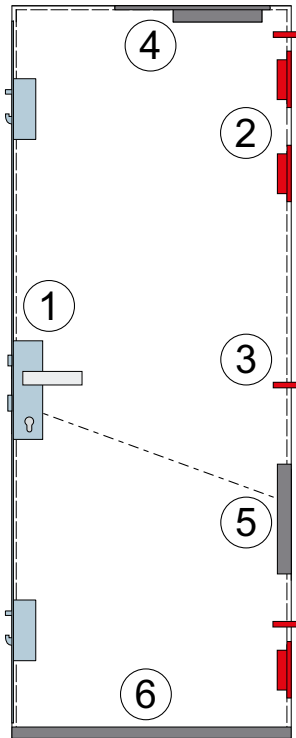**1 - ZÁMEK A PROTIPLECH**

standard: třibodový hákový zámek, rozteč 72mm
protiplechy EA 324 a KFV pro hákový zámek
funkce zámku PANIKOVÁ dle DIN EN179
volitelné: elektromechanický EL 566, rozteč 72mm
elektromotorický EL 520, rozteč 72mm
protiplechy EA 324 a EA 306

2 - SKRYTÉ 3D PANTY

standard: Anselmi 506 v počtu 3-5 ks dle jmenovité výšky

3 - BEZPEČNOSTNÍ JISTÍCÍ TRNY

standard: osazeny na pantové straně 120 mm nad
3D pantem, jistí proti vysazení křídla, zapadají
do protiplechu ve skryté zárubni

4 - SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ

volitelné: samozavírač bez aretace instalovaný do dveřního
křídla i zárubně

5 - ROZPOJITELNÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA

volitelné: průchodka vždy při použití zámku EL 566, 520,
součástí průchodky je kabeláž

6 - PADACÍ PRÁH

volitelné: výsuvný práh PLANET vždy při použití dveří
s protihlukovou odolností

DOPLŇKY

volitelné: kukátko
okopový plech

CERTIFIKOVÁNO
PRO ČR A SR

- **BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ CERTIFIKOVANÉ VE 2. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ**
- UNIVERZÁLNÍ PRO ZDIVO I SDK PŘÍČKY S OTEVÍRÁNÍM DOVNITŘ I VEN Z CHRÁNĚNÉHO PROSTORU
- 6 BODOVÉ UZAMYKÁNÍ - 2 PRUŽNÉ STŘELKY ARETUJÍ KŘÍDLO JIŽ PŘI DOVŘENÍ, BEZPEČNOST A TĚSNÉ UZAVŘENÍ ZAJISTÍ 2 OTOČNÉ HÁKY OVLÁDANÉ PŘEVODEM
- NA PANTOVÉ STRANĚ ZÁRUBNĚ OSAZENY JISTÍCÍ TRNY PROTI VYSAZENÍ KŘÍDLA ZAPADAJÍCÍ DO PROTIPLECHU
- DVEŘE OSAZENY VRCHNÍM KOVÁNÍM VE TŘÍDĚ BEZPEČNOSTI 3, SEZNAM POVOLENÝCH TYPŮ KOVÁNÍ NA WWW.DORSIS.CZ
- DVEŘE JE MOŽNO VYROBIT V Odstínu RAL, DÝHOVANÉ, CPL I HPL LAMINÁTU; INDIVIDUÁLNĚ JSOU MOŽNÉ I BAREVNÉ VARIANTY (JEDNOHO TYPU MATERIÁLU) NA VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ STRANĚ KŘÍDLA
- MOŽNÉ PŘEVODENÍ S PROTIHUKOVOU ODOLNOSTÍ RW 33, 37 DB NEBO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI/EW30 DP3
- BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ JE UKOTVENA POMOCÍ TURBO ŠROUBŮ PŘES KOVOVÝ PŘÍLOŽNÍK UPEVNĚNÝ V RÁMU ZÁRUBNĚ, SPÁRA KOLEM ZÁRUBNĚ MUSÍ BÝT UTĚSNĚNA PUR PĚNOU PATŘIČNĚ ODOLNOSTI (STANDARDNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, AKUSTICKÁ)



- V PŘÍPADĚ VARIANTY DO SDK PŘÍČKY JE NUTNÁ KOORDINACE S POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE
- POUZE DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK KONSTRUKCE
- PRO OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ JE NUTNO POUŽÍT PROFIL XR Z DŮVODU VÝHRADNÍHO POUŽITÍ ZÁMKU S KLASICKOU (NEMAGNETICKOU) STŘELKOU

STANDARDNÍ JMENOVITÉ ROZMĚRY		
JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO ZDIVO	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO SDK
šířka / výška	šířka+140 / výška+60	šířka+160 / výška+70
700 - 900 / 1970	840 - 1040 / 2030	860 - 1060 / 2040
700 - 900 / 2100	840 - 1040 / 2160	860 - 1060 / 2170
700 - 900 / 2200	840 - 1040 / 2260	860 - 1060 / 2270
700 - 900 / 2300	840 - 1040 / 2360	860 - 1060 / 2370
700 - 900 / 2400	840 - 1040 / 2460	860 - 1060 / 2470
700 - 900 / 2500	840 - 1040 / 2560	860 - 1060 / 2570
700 - 900 / 2600	840 - 1040 / 2660	860 - 1060 / 2670

minimální tloušťka příčky 100 mm vedené rozměry v mm

Jiné jmenovité výšky a šířky 901-1200 mm u dveří a skrytých zárubní dle individuální kalkulace s prodlouženým termínem dodání

Mezirozměry šířky 700-900 mm u dveří a skrytých zárubní bez příplatku



vícebodový hákový zámek



rozpojitelná kabelová průchodka

skryté 3D panty
Anselmi 506

skrytý samozavírač